

LH-SPO 150K-FA

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, zwaarlastwiel van polyamide, met naafbescherming van staal

EAN 4047526022211

ID 22210

douanetarieffnummer 87169090



Behuizing: serie LH

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**

Wielen: serie SPO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	150 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	800 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	2.000 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⊥	197 mm
Plaatafmeting	⊠	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊠	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⌘	11 mm
Uitlading (F)	⌀	65 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	3,7 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■ 70 Shore D

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende

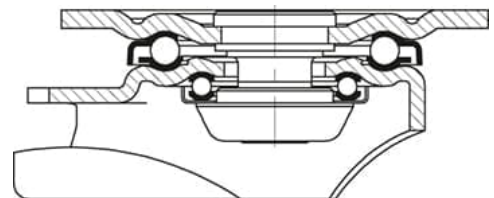

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LH-SPD 150K-FI-FA



Bijbehorende bokwielen BH-SPD 150K-FA



Gebruikt wiel SPO 150/20K