

LPA-POA 35G

Apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat, wiel van polyamide

EAN 4047526223878

ID 223875

douanetariefnummer 83022000



Behuizing: serie LPA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POA

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	35 mm
Wielbreedte	⊥	25 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	75 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	190 kg
Lagering	⦿	glijlager
Bouwhoogte (H)	⊕	52 mm
Plaatafmeting	⊞	60 x 60 mm
Gatenafstand	⊞	38 x 38 / 48 x 48 mm
Schroefgat-Ø	⚓	6.2 mm
Uitlading (F)	⦶	15 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	0,2 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

 70 Shore D


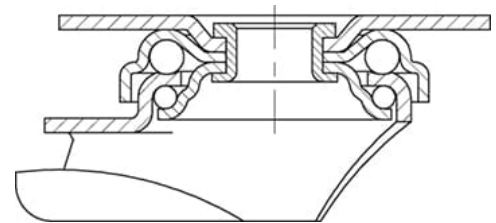
Rolweerstand

 uitmuntend

slijtvastheid

 goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

 ruim voldoende


Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LPA-POA 35G-RA



Gebruikt wiel POA 35/8G