

LKRA-VPA 101G-FA

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, met naafbescherming van staal

EAN 4047526226138

ID 226134

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LKRA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

- band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	100 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	110 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	275 kg
Lagering	⊙	glijlager
Bouwhoogte (H)	⊥	133 mm
Plaat-Ø	⊙	57 mm
Boutgat	⦿	13 mm
Uitlading (F)	⦿	40 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		60 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,6 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ □ goed

slijtvastheid

■ □ □ □ □ voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed

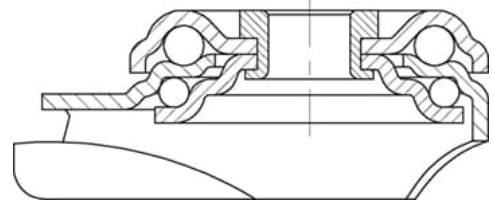

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LKRA-VPA 101G-FI-FA



Bijbehorende bokwielen BKRA-VPA 101G-FA



Gebruikt wiel VPA 101/12G