

LH-ALTH 80K

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met aluminiumvelg

EAN 4047526265960

ID 265967

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LH

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**

Wielen: serie ALTH

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	80 mm
Wielbreedte	30 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	200 kg
Draagvermogen (statisch)	500 kg
Lagering	kogellager
Bouwhoogte (H)	120 mm
Plaatafmeting	100 x 85 mm
Gatenafstand	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	9 mm
Uitlading (F)	45 mm
temperatuurbestendigheid min	-20 °C
temperatuurbestendigheid max	70 °C
Loopvlakhardheid	92 Shore A
Gewicht per eenheid	1,6 kg
Niet-strepend	✓
geen contactverkleuring	✓
antistatisch	✗
Elektrische geleidbaar	✗
Corrosiebestendig	✗
hittebestendig	✗
Loopvlak hydrolysestabil	✗
Autoclaafbestendig	✗



Loopvlakhardheid

92 Shore A

Rolweerstand



zeer goed

slijtvastheid

uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

goed

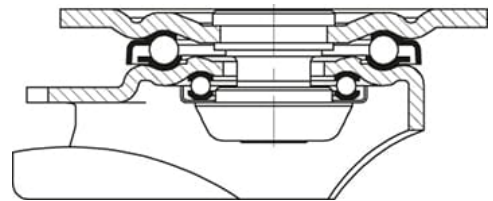

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LH-ALTH 80K-FI



Bijbehorende bokwielen BH-ALTH 80K



Gebruikt wiel ALTH 80/15K