

LS-GTH 127K

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg

EAN 4047526267261

ID 267260

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LS

- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- axiaal groeffkogellager ISO 104 en kogellagers ISO 355 in de draaikrans
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- stof- en spatwaterbeschermd
- smeernippel

Wielen: serie GTH

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	125 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	700 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.750 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⊕	170 mm
Plaatafmeting	⊞	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊞	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⚓	11 mm
Uitlading (F)	⊞	50 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	5,2 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	⚡	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×



Loopvlakhardheid

■■■■■□ 92 Shore A

Rolweerstand



■■■■■□ zeer goed

slijtvastheid

■■■■■□ uitstekend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■□ goed

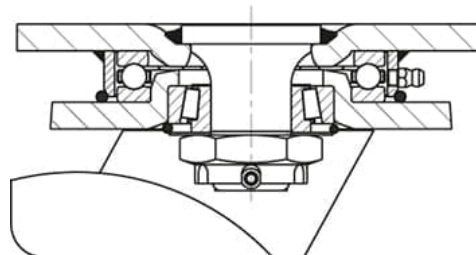

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LS-GTH 127K-ST



Bijbehorende bokwielen BS-GTH 127K



Gebruikt wiel GTH 127/20K