

HTH 85x100/17-100K

Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern

EAN 4047526269883

ID 269886

douanetariefnummer 87169090



Loopvlak:

- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

- metaal

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	↻	85 mm
Wielbreedte	⌞	100 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	960 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	2.400 kg
Lagering	⊙	kogellager
Kogellager		6303 ZZ
Asgat-Ø (d)		17 mm
Inspanlengte (T5)	⚙	100 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1,5 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rolweerstand


■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid


■ ■ ■ ■ ■ uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ □ goed

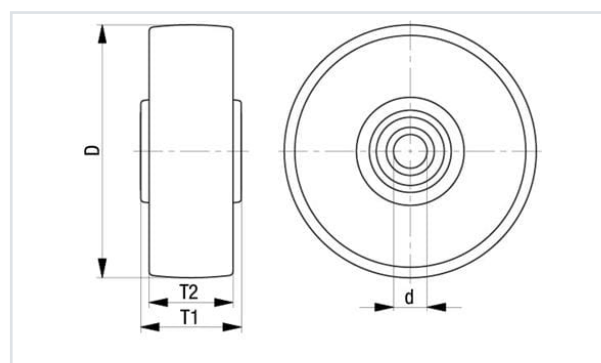

Productreferenties

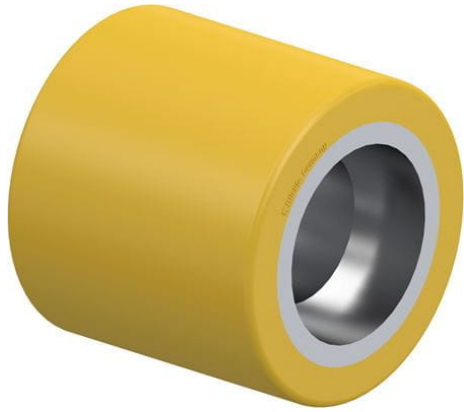

**Bijbehorend wiel (zonder kogellager) RK-HTH
085x100/47x14-100-Z**