

LSFN-GTH 252K-F30

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, met stalen veer, zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg

EAN 4047526285982

ID 285981

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LSFN

- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- robuuste constructie met stalen veer
- onderhoudsvrije veerlagering
- axiaal groefkogellager ISO 104 en kogellagers ISO 355 in de draaikrans
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- stof- en spatwaterbeschermd
- smeernippel

Wielen: serie GTH

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer
- met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- Versie F30 met verkorte veerweg

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	250 mm
Wielbreedte	⌞	80 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	2.200 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	5.500 kg
Lagering	⊙	kogellager
Veerspanning	⚖	1.500 kg
Voorspanning	⚖	150 kg
Veerweg	⚖	30 mm
Bouwhoogte (H)	⊕	370 mm
Plaatafmeting	⊞	200 x 160 mm
Gatenafstand	⊞	160 x 120 mm
Schroefgat-Ø	⚙	14 mm
Uitlading (F)	⊕	120 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	37,4 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗



Loopvlakhardheid

■■■■■□ 92 Shore A

Rolweerstand


■■■■■□ zeer goed

slijtvastheid


■■■■■□ uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■□ goed

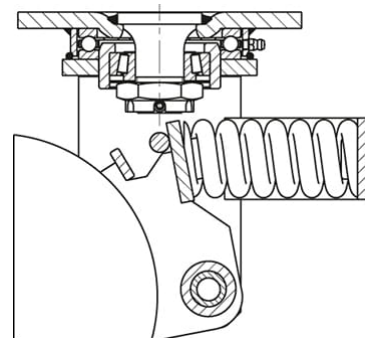

Elektrische geleidbaar		×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig		×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×

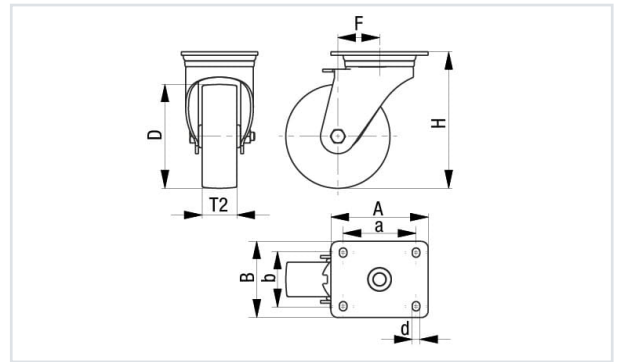

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BSFN-GTH 252K-F30



Gebruikt wiel GTH 252/30K