

L-P 222R-ST

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top', wiel, met luchtband, met plaatstalen velg

EAN 4047526289409

ID 289405

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie L

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie P

- band: luchtband met blokprofiel, hardheid 60 Shore A, kleur zwart, 2 Ply-Rating
- velg: plaatstaal, geperst, met gelaste stalen naafbus, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- bij een te lage bandenspanning verliezen zwenkwielen met rem de vastzetwerking

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +50 °C
- de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
- snelheden tot max. 16 km/h bij wielen met kogellagers en gereduceerd draagvermogen mogelijk

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	220 mm
Wielbreedte	⊥	65 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	100 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	100 kg
Lagering	⊙	rollager
Profiel		blokprofiel
Bouwhoogte (H)	⊥	260 mm
Plaatafmeting	⊞	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊞	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⚓	11 mm
Uittlading (F)	⊘	75 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		50 °C
Loopvlakhardheid		60 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	3,7 kg
Niet-strepend	✗	
geen contactverkleuring	✗	
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig	✗	



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ uitmuntend

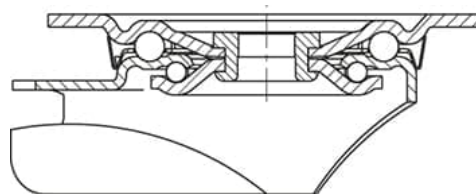

hittebestendig		×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen B-P 222R



Bijbehorende zwenkwielen L-P 222R



Gebruikt wiel P 222/20-75R