

BSD-GTH 302K

Gelast dubbel zwaarlast-bokwiel, zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg

EAN 4047526294946
ID 294942
douanetariefnnummer 87169090



Behuizing: serie BSD


- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij of rood gelakt

Wielen: serie GTH

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer
- met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- Bokwielen: lange plaatzijde parallel met de wielas

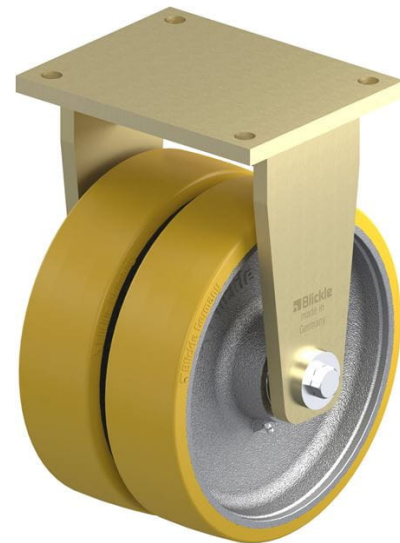

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	300 mm
Wielbreedte	⏏	80 mm
Aantal wielen		2
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	4.300 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	10.800 kg
Lagering	⦿	kogellager
Bouwhoogte (H)	⌀	390 mm
Plaatafmeting	📏	255 x 200 mm
Gatenafstand	📏	210 x 160 mm
Schroefgat-Ø	🔩	18 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	40,7 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗

Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rolweerstand


■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LSD-GTH 302K



Gebruikt wiel GTH 302/35K