

L-VPP 100G

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg

EAN 4047526034641

ID 34645

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie L

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPP

- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	100 mm
Wielbreedte	30 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	70 kg
Draagvermogen (statisch)	175 kg
Lagering	glijlager
Bouwhoogte (H)	125 mm
Plaatafmeting	100 x 85 mm
Gatenafstand	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	9 mm
Uitlading (F)	36 mm
temperatuurbestendigheid min	-20 °C
temperatuurbestendigheid max	60 °C
Loopvlakhardheid	80 Shore A
Gewicht per eenheid	0,7 kg
Niet-strepend	×
geen contactverkleuring	×
antistatisch	×
Elektrische geleidbaar	×
Corrosiebestendig	×
hittebestendig	×
Loopvlak hydrolysestabil	×
Autoclaafbestendig	×
Wasmachinebestendig	×



Loopvlakhardheid

80 Shore A

Rolweerstand



ruim voldoende

slijtvastheid

voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

zeer goed

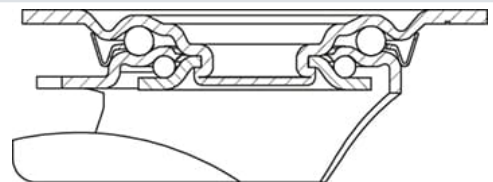

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem L-VPP 100G-FI



Bijbehorende bokwielen B-VPP 100G



Gebruikt wiel VPP 100/12G