

L-V 100R

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, versterkte uitvoering

EAN 4047526035556

ID 35550

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie L

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie V

- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
- velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	100 mm
Wielbreedte	⊥	30 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	70 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	175 kg
Lagering	⊙	rollager
Bouwhoogte (H)	⊕	125 mm
Plaatafmeting	☐	100 x 85 mm
Gatenafstand	⊕	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	⚓	9 mm
Uitlading (F)	⊕	36 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1 kg
Niet-strepend		×
geen contactverkleuring		×
antistatisch	⚡	×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	⚡	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ □ □ ruim voldoende

slijtvastheid

■ □ □ □ □ voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed

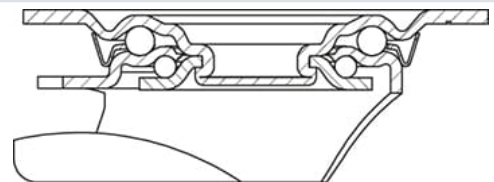

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem L-V 100R-FI



Bijbehorende bokwielen B-V 100R



Gebruikt wiel V 100/15R