

LS-SPO 200K-FA

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, zwaarlastwiel van polyamide, met naafbescherming van staal

EAN 4047526037468
ID 37465
douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LS

- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- axiaal groefkogellager ISO 104 en kogellagers ISO 355 in de draaikrans
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- stof- en spatwaterbeschermd
- smeernippel

Wielen: serie SPO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
- Extra zware wieluitvoering

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☞	200 mm
Wielbreedte	⌞	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	1.500 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	3.750 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⌀	245 mm
Plaatafmeting	⌚	140 x 110 mm
Gatenafstand	⌚	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⌚	11 mm
Uitlading (F)	⌀	60 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	5,2 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■ 70 Shore D

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende

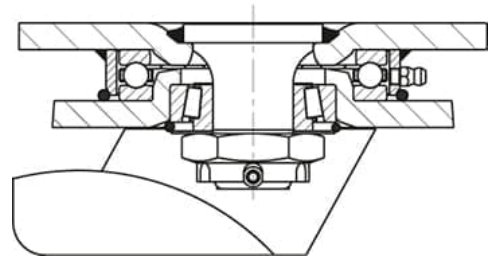

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LS-SPO 200K-ST-FA



Bijbehorende bokwielen BS-SPO 200K-FA



Gebruikt wiel SPO 200/25K