

L-RD 282R

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel, met tweecomponenten massief rubber band 'Blickle Comfort', met plaatstalen velg

EAN 4047526042585

ID 42580

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie L

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie RD

- band: massief tweecomponenten rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	280 mm
Wielbreedte	⊥	70 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	600 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.500 kg
Lagering	⊙	rollager
Bouwhoogte (H)	⊕	318 mm
Plaatafmeting	⊞	175 x 175 mm
Gatenafstand	⊞	140 x 140 mm
Schroefgat-Ø	⚓	15 mm
Uitlading (F)	⌀	78 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	7,8 kg
Niet-strepend	✗	
geen contactverkleuring	✗	
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

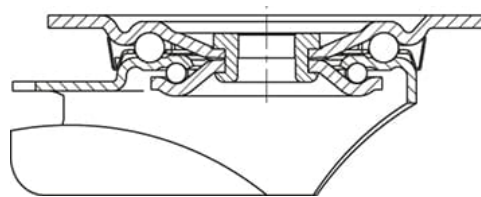

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem L-RD 282R-ST



Bijbehorende bokwielen B-RD 282R



Gebruikt wiel RD 282/25R