

## LO-SETH 200K

**Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier mécano-soudé**

EAN 4047526045418  
ID 45419  
Code douanier 87169090



**Monture : série LO**

- solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- renforcement supplémentaire par **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanchéité du pivot par construction labyrinthe
- graisseur

**Roue : série SETH**

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, soudée trois fois, avec moyeu tube acier, peint, couleur argent

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

**Données techniques:**

∅ roue (D)	⊕	200 mm
Largeur de roue	∟	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	1.000 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	2.500 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊕	245 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
∅ trou de fixation	⊕	11 mm
Déport (F)	⊞	60 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⊞	5,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	✗
Conductible d'électricité	⊞	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	⊞	✗



**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

**Résistance au roulage**



■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

**Résistance à l'usure**

■ ■ ■ ■ ■ excellent

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ ■ ■ □ bien

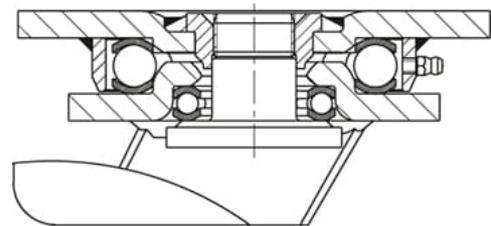

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

## Références du produit



**Blocage standard associé LO-SETH 200K-ST**



**Roulette fixe correspondante BO-SETH 200K**



**Roue utilisée SETH 200/20K**