

HTHW 85x110/17-115K

Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern

EAN 4047526463670

ID 463679

douanetariefnummer 87169090



Loopvlak:

- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:


- metaal

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- optimale bescherming van het kogellager tegen spat- en straalwater door de combinatie van spleetafdichting en slepende afdichting

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	85 mm
Wielbreedte	110 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	1.060 kg
Draagvermogen (statisch)	2.650 kg
Lagering	kogellager
Asgat-Ø (d)	17 mm
Inspanlengte (T5)	115 mm
temperatuurbestendigheid min	-20 °C
temperatuurbestendigheid max	70 °C
Loopvlakhardheid	92 Shore A
Gewicht per eenheid	1,6 kg
Niet-strepend	✓
geen contactverkleuring	✓
antistatisch	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd	✗
Elektrische geleidbaar	✗
Corrosiebestendig	✗
hittebestendig	✗
Loopvlak hydrolysestabil	✗
Autoclaafbestendig	✗

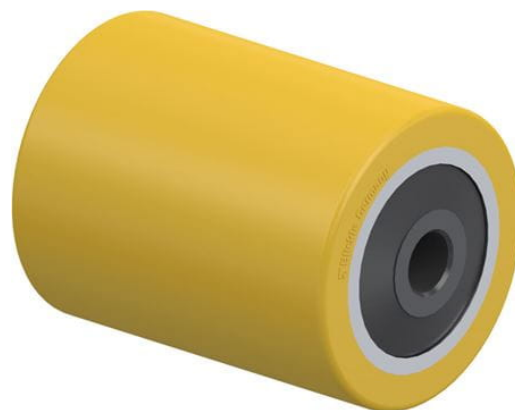

Loopvlakhardheid

■■■■■□ 92 Shore A

Rolweerstand

■■■■■□ zeer goed

slijtvastheid

■■■■■□ uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■□ goed

