

LRA-VPA 50K-E01

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van, metaal, wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg

EAN 4047526466077
ID 466078
douanetariefnummer 83022000



Behuizing: serie LRA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

- band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	50 mm
Wielbreedte	⊥	18 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	40 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	100 kg
Lagering	☉	kogellager
Bouwhoogte (H)	⚙	72 mm
Binnenmaat buis of koker	☞	17–19 mm
ProductDetail.TechnicalData.InnerPipeDimensionSquareTube		17–19 mm
Uitlading (F)	⚙	23 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		60 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,3 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	⚡	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ □ goed

slijtvastheid

■ □ □ □ □ voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed

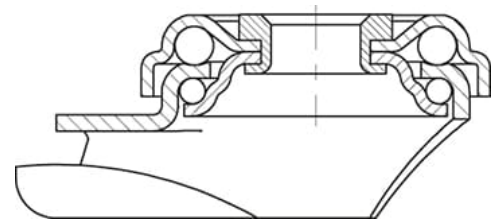

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LRA-VPA 50K-FI-E01



Bijbehorende bokwielen BRA-VPA 50K



Gebruikt wiel VPA 50/6K