

LO-SPO 200K

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zwaarlastwiel van polyamide

EAN 4047526048136

ID 48132

douanetariefnnummer 87169090



Behuizing: serie LO

- solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- ook versterkt door **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- draaikransafdichting via labyrintconstructie
- smeernippel

Wielen: serie SPO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
- Extra zware wieluitvoering

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	200 mm
Wielbreedte	⌞	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	1.250 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	3.125 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⊗	245 mm
Plaatafmeting	⌚	140 x 110 mm
Gatenafstand	⌚	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⌚	11 mm
Uitlading (F)	⊗	60 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	4,7 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	⚡	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×



Loopvlakhardheid

 70 Shore D


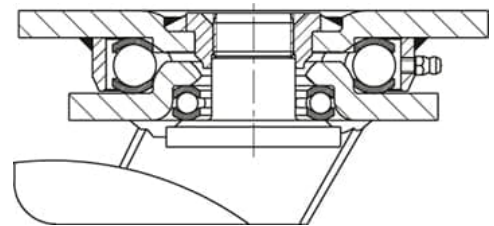
Rolweerstand

 uitmuntend

slijtvastheid

 goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

 ruim voldoende


Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LO-SPD 200K-ST



Bijbehorende bokwielen BO-SPD 200K



Gebruikt wiel SPD 200/20K