

LO-SPO 250G

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zwaarlastwiel van polyamide

EAN 4047526048167
ID 48165
douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LO

- solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- ook versterkt door **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- draaikransafdichting via labyrintconstructie
- smeernippel

Wielen: serie SPO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☞	250 mm
Wielbreedte	⏏	65 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	1.200 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	3.000 kg
Lagering	⦿	glijlager
Bouwhoogte (H)	⚙	295 mm
Plaatafmeting	⏏	140 x 110 mm
Gatenafstand	⏏	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⚙	11 mm
Uitlading (F)	⚙	70 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	5,8 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■ 70 Shore D

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende

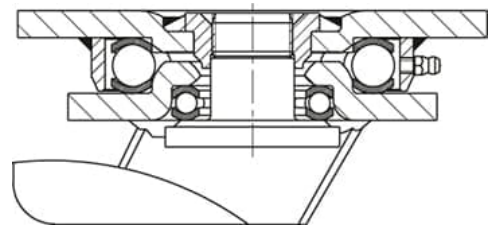

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LO-SP0 250G-ST



Bijbehorende bokwielen BO-SP0 250G



Gebruikt wiel SP0 250/25G