

LH-SPO 125G-1-FA

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, zwaarlastwiel van polyamide, met naafbescherming van staal

EAN 4047526023836

ID 488569

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LH

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**

Wielen: serie SPO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	125 mm
Wielbreedte	∟	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	700 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.750 kg
Lagering	⊙	glijlager
Bouwhoogte (H)	ℳ	165 mm
Plaatafmeting	⊞	100 x 85 mm
Gatenafstand	⊞	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	⌀	9 mm
Uitlading (F)	ℳ	45 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	1,7 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■ 70 Shore D

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende

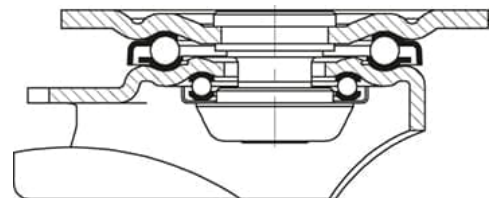

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LH-SP0 125G-1-FI-FA



Bijbehorende bokwielen BH-SP0 125G-1-FA



Gebruikt wiel SP0 125/15G