

LO-SE 200K-ST

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, met rem 'stop-top', zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met stalen wielkern

EAN 4047526051174

ID 51177

douanetariefnnummer 87169090



Behuizing: serie LO

- solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- ook versterkt door **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- draaikransafdichting via labyrintconstructie
- smeernippel

Wielen: serie SE

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- wielkern: dik plaatstaal, met stalen naafbus, gelakt, kleur antraciet

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	200 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	600 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.500 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⌀	245 mm
Plaatafmeting	⊞	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊞	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⌀	11 mm
Uitlading (F)	⌀	60 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	5,6 kg
Niet-strepend		×
geen contactverkleuring		×
antistatisch	⚡	×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	⚡	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

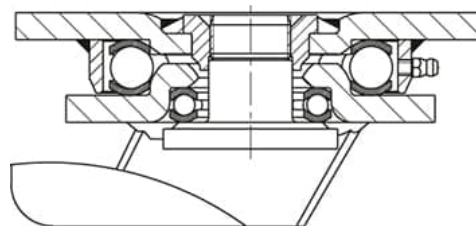

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BO-SE 200K



Bijbehorende zwenkwielen LO-SE 200K



Gebruikt wiel SE 200/20K