

LEX-VPP 160G-SG

Roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg, niet-strepend grijs

EAN 4047526531393

ID 531392

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LEX

- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPP

- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	160 mm
Wielbreedte	⊥	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	135 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	340 kg
Lagering	⊙	glijlager
Bouwhoogte (H)	⊕	195 mm
Plaatafmeting	⊞	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊞	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⚓	11 mm
Uitlading (F)	⊕	54 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1,7 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✓
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rolweerstand



■ ■ □ □ □ ruim voldoende

slijtvastheid

■ □ □ □ □ voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed

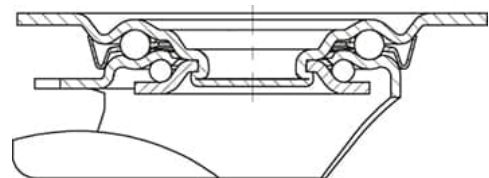

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LEX-VPP 160G-FI-SG



Bijbehorende bokwielen BX-VPP 160G-SG



Gebruikt wiel VPP 160/20G-SG