

LK-RD 100R-3-VLI

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, wiel, met tweecomponenten massief rubber band 'Blickle Comfort', met plaatstalen velg, niet-strepend grijs

EAN 4047526531805

ID 531806

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LK

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie RD

- band: massief tweecomponenten rubber "Blickle Comfort", hardheid 56 Shore A, kleur grijs
- velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	100 mm
Wielbreedte	⊥	30 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	100 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	250 kg
Lagering	⊙	rollager
Bouwhoogte (H)	⊕	130 mm
Plaatafmeting	⊞	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊞	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⊞	11 mm
Uitlading (F)	⊞	45 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		56 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1,4 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	☼	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 56 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

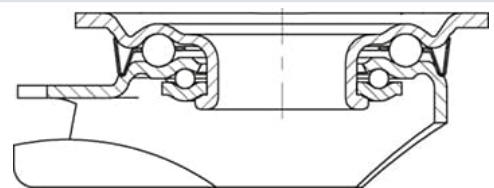

Autoclaafbestendig	×
Wasmachinebestendig	×

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LK-RD 100R-3-FI-VLI



Bijbehorende bokwielen BK-RD 100R-3-VLI



Gebruikt wiel RD 100/15R-VLI