

L-VW 125R-FI-SG

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en tôle d'acier, non tachant, gris

EAN 4047526534097

ID 534099

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VW

- bandage : caoutchouc souple « Blickle Soft », dureté 50 Shore A, couleur gris, non tachant (roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur)
- jante : tôle d'acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- alternative anti-crevaisson pour roues à bandage pneumatique

Données techniques:

Ø roue (D)	🌀	125 mm
Largeur de roue	⊥	37,5 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	50 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	125 kg
Type de moyeu	⦿	roulement à rouleaux
Profil		profil rond
Hauteur totale (H)	⌀	150 mm
Dimensions de la platine	📏	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	📏	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	🔧	9 mm
Déport (F)	📏	38 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		50 Shore A
Poids de la pièce	⚖	1,3 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	✗	
Conductible d'électricité	✗	
Résistant à la corrosion	✗	



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 50 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ excellent

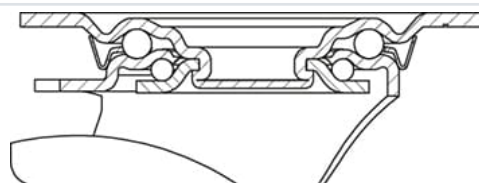

Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-VW 125R-SG



Roulette pivotante correspondante L-VW 125R-SG



Roue utilisée VW 125/15R-SG