

LH-ALEV 100K-1

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met aluminiumvelg

EAN 4047526562106

ID 562108

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LH

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**

Wielen: serie ALEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtlooppkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- wielkern / velg: gietaluminium

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	100 mm
Wielbreedte	⊥	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	200 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	500 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⊥	140 mm
Plaatafmeting	⊞	100 x 85 mm
Gatenafstand	⊞	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	⌘	9 mm
Uitlading (F)	⊘	45 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1,8 kg
Niet-strepend		×
geen contactverkleuring		×
antistatisch	⚡	×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	⚡	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

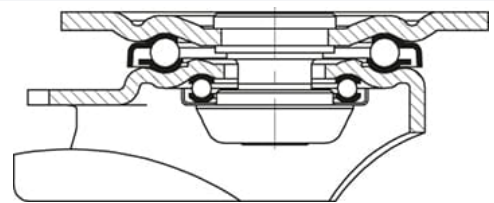

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LH-ALEV 100K-1-FI



Bijbehorende bokwielen BH-ALEV 100K-1



Gebruikt wiel ALEV 100/15K