

LKRXA-TPA 101G-FI

Roestvaststalen apparatenzwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix', wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg

EAN 4047526574468

ID 574467

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LKRXA

- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie TPA

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	100 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⬆	110 kg
Draagvermogen (statisch)	⬆	275 kg
Lagering	⊙	glijlager
Bouwhoogte (H)	⊕	133 mm
Plaat-Ø	⊙	57 mm
Boutgat	⦿	13 mm
Uitlading (F)	⦿	40 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		60 °C
Loopvlakhardheid		85 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,5 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✗
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✓
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ □ □ □ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ □ □ goed

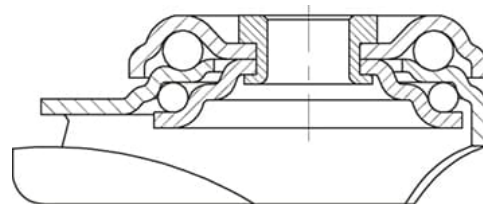

Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LKRXA-TPA 101G



Gebruikt wiel TPA 101/12G