

LPFE-ALTH 101K-FA

Zwaarlast zwenkwiel, met polyurethaan draaiveer, zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met aluminiumvelg, met naafbescherming van staal

EAN 4047526585297

ID 585299

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LPFE

- solide gelaste stalen constructie, massief smeedonderdeel, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- uitstekende veerdempingseigenschappen dankzij gepatenteerde schijfveerconstructie
- een resp. vanaf wiel-Ø 125x50 mm twee afgedichte levensduurgesmeerde rolgkogellagers in de draaikrans

Wielen: serie ALTH

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- Met zware wielkern / velg, centrale velg

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	100 mm
Wielbreedte	⊥	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	350 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	875 kg
Lagering	⊙	kogellager
Veerspanning	⚖	330 kg
Voorspanning	⚖	40 kg
Veerweg	↕	16 mm
Bouwhoogte (H)	⊕	170 mm
Plaatafmeting	⊞	100 x 85 mm
Gatenafstand	⊞	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	⚓	9 mm
Uitlading (F)	⊕	38 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	3,5 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■ 92 Shore A

Rolweerstand


■■■■■ zeer goed

slijtvastheid


■■■■■ uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ goed

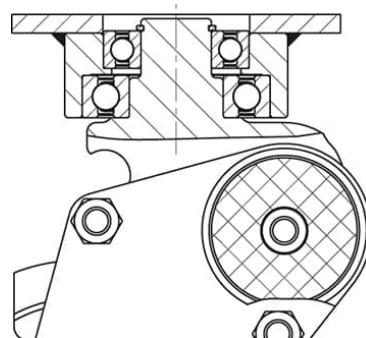

hittebestendig		×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×

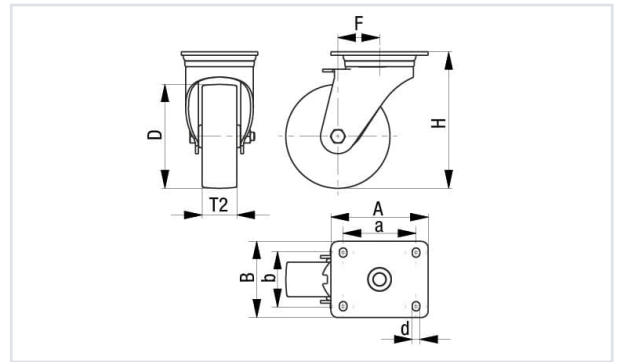

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BPFE-ALTH 101K-FA



Gebruikt wiel ALTH 101/15K