

## LKR-SPO 75G

**Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met boutgat, zwaarlastwiel van polyamide**

EAN 4047526601843  
ID 601849  
douanetariefnummer 87169090



### Behuizing: serie LKR

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

### Wielen: serie SPO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

### Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

### Technische gegevens:

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Wiel-Ø (D)                   | ☉ | 75 mm      |
| Wielbreedte                  | ⏏ | 32 mm      |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | ⚖ | 300 kg     |
| Draagvermogen (statisch)     | ⚖ | 750 kg     |
| Lagering                     | ☉ | glijlager  |
| Bouwhoogte (H)               | ⏏ | 108 mm     |
| Plaat-Ø                      | ⚙ | 88 mm      |
| Boutgat                      | ⚙ | 13 mm      |
| Uitlading (F)                | ⚙ | 40 mm      |
| temperatuurbestendigheid min |   | -25 °C     |
| temperatuurbestendigheid max |   | 80 °C      |
| Loopvlakhardheid             |   | 70 Shore D |
| Gewicht per eenheid          | ⚖ | 0,9 kg     |
| Niet-strepend                |   | ✓          |
| geen contactverkleuring      |   | ✓          |
| antistatisch                 | ⚡ | ×          |
| Elektrische geleidbaar       | ⚡ | ×          |
| Corrosiebestendig            |   | ×          |
| hittebestendig               | 🔥 | ×          |
| Loopvlak hydrolysestabil     |   | ×          |
| Autoclaafbestendig           |   | ×          |
| Wasmachinebestendig          |   | ×          |



#### Loopvlakhardheid

■■■■■ 70 Shore D

#### Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

#### slijtvastheid

■■■■■ goed

#### Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende

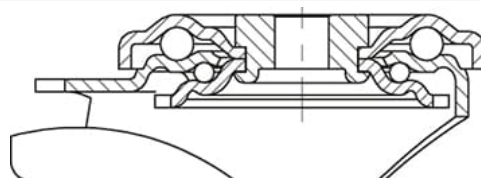

## Productreferenties



**Bijbehorende standaard wielrem LKR-SP0 75G-FI**



**Gebruikt wiel SP0 75/15-45G**