

LK-ALST 100K-1-FI

**Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met rem 'stop-fix',
zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Softthane®, met
aluminiumvelg**

EAN 4047526607319

ID 607317

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LK

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie ALST

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Softthane®, hardheid 75 Shore A, kleur groen, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☞	100 mm
Wielbreedte	⏏	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	320 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	800 kg
Lagering	⦿	kogellager
Bouwhoogte (H)	⌵	130 mm
Plaatafmeting	📏	100 x 85 mm
Gatenafstand	📏	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	🔩	9 mm
Uittlading (F)	🔩	49 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		75 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1,5 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 75 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed

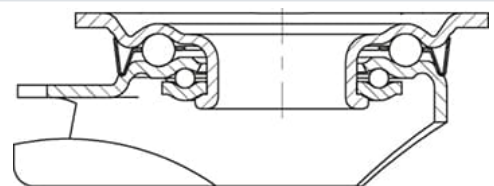

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BK-ALST 100K-1



Bijbehorende zwenkwielen LK-ALST 100K-1



Gebruikt wiel ALST 100/15K