

LK-SPO 150K-FI

**Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met rem 'stop-fix',
zwaarlastwiel van polyamide**

EAN 4047526609344

ID 609347

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LK

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie SPO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	150 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	600 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.500 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⊥	197 mm
Plaatafmeting	⊠	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊠	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⌀	11 mm
Uittaling (F)	⌀	53 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	3,2 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■ 70 Shore D

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende

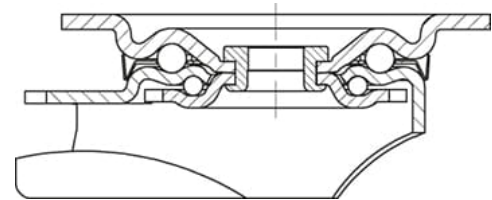

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BH-SP0 150K



Bijbehorende zwenkwielen LK-SP0 150K



Gebruikt wiel SPO 150/20K