

LEZ-VPP 125G-FI-SG

Plaatstalen zwenkwiel, met pen, met rem 'stop-fix', wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg, niet-strepend grijs

EAN 4047526610975

ID 610972

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LEZ

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
- stalen pen en centrale bout zijn aan elkaar vastgeschroefd en beveiligd

Wielen: serie VPP

- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	125 mm
Wielbreedte	⊥	37,5 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⊞	100 kg
Draagvermogen (statisch)	⊞	250 kg
Lagering	⊙	glijlager
Bouwhoogte (H)	⌀	150 mm
Pen-Ø	⊥	20 mm
Penlengte	⊥	50 mm
Uitlading (F)	⌀	40 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		60 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore A
Gewicht per eenheid	⊞	1,1 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⊞	×
Elektrische geleidbaar	⊞	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	⊞	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rolweerstand



■ ■ □ □ □ ruim voldoende

slijtvastheid

■ □ □ □ □ voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed

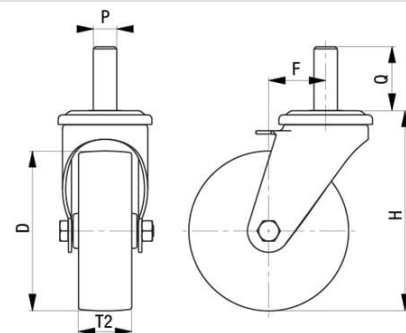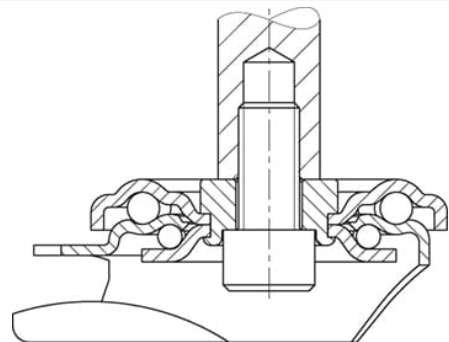

Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LEZ-VPP 125G-SG



Gebruikt wiel VPP 125/12G-SG