

## HTH 82x80/20-80K

**Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern**

EAN 4047526613679

ID 613679

douanetariefnummer 87169090



### Loopvlak:

- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- zeer goede chemische verbinding met de velg

### Wielkern / velg:


- metaal

### Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

### Technische gegevens:

|                                 |   |            |
|---------------------------------|---|------------|
| Wiel-Ø (D)                      | ↻ | 82 mm      |
| Wielbreedte                     | ⌞ | 80 mm      |
| Draagvermogen bij 4 km/u        | ⚖ | 730 kg     |
| Draagvermogen (statisch)        | ⚖ | 1.825 kg   |
| Lagering                        | ⊙ | kogellager |
| Kogellager                      |   | 6204 ZZ    |
| Asgat-Ø (d)                     |   | 20 mm      |
| Inspanlengte (T5)               | ⚙ | 80 mm      |
| temperatuurbestendigheid min    |   | -20 °C     |
| temperatuurbestendigheid max    |   | 70 °C      |
| Loopvlakhardheid                |   | 92 Shore A |
| Gewicht per eenheid             | ⚖ | 1,2 kg     |
| Niet-strepend                   |   | ✓          |
| geen contactverkleuring         |   | ✓          |
| antistatisch                    | ⚡ | ✗          |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd |   | ✗          |
| Elektrische geleidbaar          | ⚡ | ✗          |
| Corrosiebestendig               |   | ✗          |
| hittebestendig                  | 🔥 | ✗          |
| Loopvlak hydrolysestabil        |   | ✗          |
| Autoclaafbestendig              |   | ✗          |

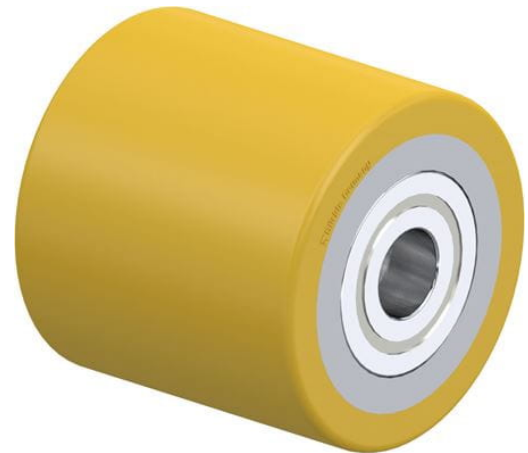

### Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

### Rolweerstand


■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

### slijtvastheid


■ ■ ■ ■ ■ uitmuntend

### Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ □ goed

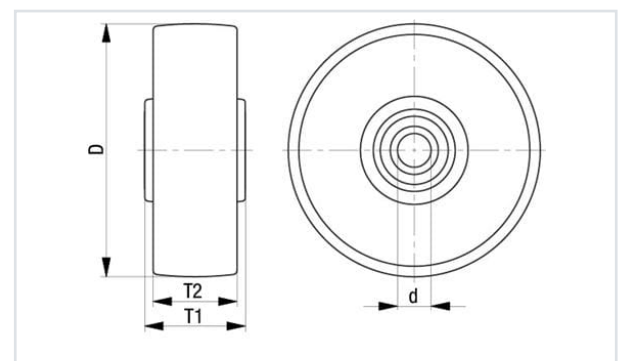

## Productreferenties

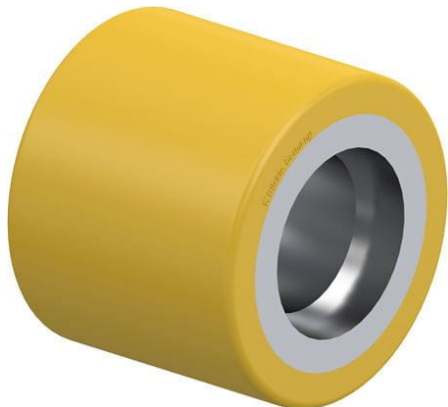

**Bijbehorend wiel (zonder kogellager) RK-HTH  
082x080/47x14-80-Z**