

LEX-TPA 102G-FI

Roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix', wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg

EAN 4047526613983

ID 613984

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LEX

- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie TPA

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	100 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⬆	110 kg
Draagvermogen (statisch)	⬆	275 kg
Lagering	⊙	glijlager
Bouwhoogte (H)	⌀	125 mm
Plaatafmeting	⊞	100 x 85 mm
Gatenafstand	⊞	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	⌀	9 mm
Uitlading (F)	⌀	35 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		85 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,7 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✗
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✓
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabiël		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ goed

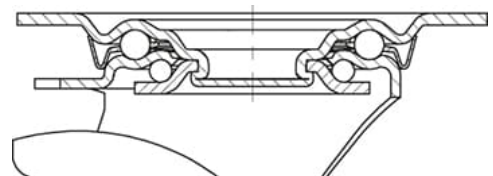

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BX-TPA 102G



Bijbehorende zwenkwielen LEX-TPA 102G



Gebruikt wiel TPA 102/12G