

LS-G 127K

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, wiel van gietijzer

EAN 4047526619305
ID 619304
douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LS

- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- axiaal groeffkogellager ISO 104 en kogellagers ISO 355 in de draaikrans
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- stof- en spatwaterbeschermd
- smeernippel

Wielen: serie G

- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
- smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	125 mm
Wielbreedte	⏏	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	750 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.875 kg
Lagering	☉	kogellager
Bouwhoogte (H)	⚙	170 mm
Plaatafmeting	📏	140 x 110 mm
Gatenafstand	📏	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	🔩	11 mm
Uitlading (F)	🔩	50 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		100 °C
Loopvlakhardheid		180–220 HB
Gewicht per eenheid	⚖	6 kg
Niet-strepend		✗
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✓
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■ 180–220 HB

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ voldoende

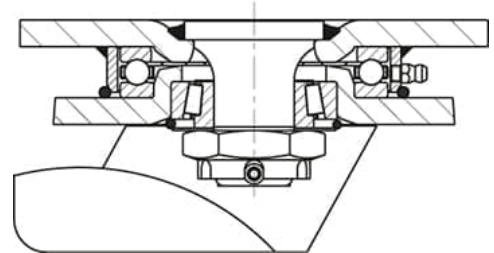

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LS-G 127K-ST



Bijbehorende bokwielen BS-G 127K



Gebruikt wiel G 127/20K