

L-V 140R-FI-SG

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix', wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, versterkte uitvoering, niet-strepend grijs

EAN 4047526627713

ID 627711

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie L

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie V

- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	140 mm
Wielbreedte	⊥	37,5 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	115 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	290 kg
Lagering	⊙	rollager
Bouwhoogte (H)	⊕	170 mm
Plaatafmeting	⊞	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊞	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⊕	11 mm
Uitlading (F)	⊕	45 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	2 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ □ □ □ ruim voldoende

slijtvastheid

■ □ □ □ □ voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed

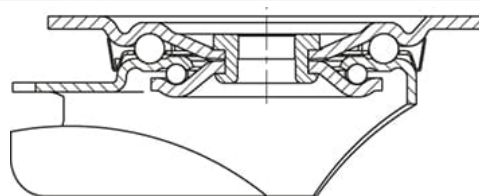

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen B-V 140R-SG



Bijbehorende zwenkwielen L-V 140R-SG



Gebruikt wiel V 140/15R-SG