

LO-GTH 202K-ST

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, met rem 'stop-top', zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg

EAN 4047526628062
ID 628065
douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LO

- solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- ook versterkt door **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- draaikransafdichting via labyrintconstructie
- smeernippel

Wielen: serie GTH

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer
- met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☞	200 mm
Wielbreedte	⏏	80 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	1.100 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	2.750 kg
Lagering	⦿	kogellager
Bouwhoogte (H)	⚙	245 mm
Plaatafmeting	📏	140 x 110 mm
Gatenafstand	📏	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	🔩	11 mm
Uitlading (F)	🔩	65 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	10,7 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■□ 92 Shore A

Rolweerstand



■■■■■□ zeer goed

slijtvastheid

■■■■■□ uitstekend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■□ goed

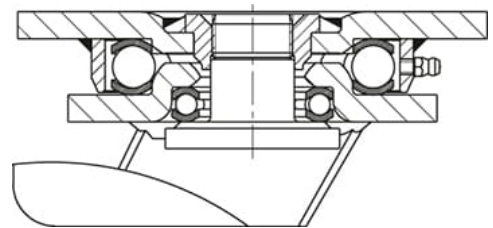

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BO-GTH 202K



Bijbehorende zwenkwielen LO-GTH 202K



Gebruikt wiel GTH 202/25K