

LH-ALTH 100K-1-FI-AS

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix', zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met aluminiumvelg, antistatisch

EAN 4047526634773

ID 634774

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LH

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**

Wielen: serie ALTH

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) $\leq 10^7 \Omega$

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	100 mm
Wielbreedte	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	350 kg
Draagvermogen (statisch)	875 kg
Lagering	kogellager
Bouwhoogte (H)	140 mm
Plaatafmeting	100 x 85 mm
Gatenafstand	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	9 mm
Uitlading (F)	45 mm
temperatuurbestendigheid min	-20 °C
temperatuurbestendigheid max	70 °C
Loopvlakhardheid	92 Shore A
Gewicht per eenheid	2,1 kg
Niet-strepend	✓
geen contactverkleuring	✓
antistatisch	✓
Elektrische geleidbaar	✗
Corrosiebestendig	✗
hittebestendig	✗
Loopvlak hydrolysestabil	✗
Autoclaafbestendig	✗



Loopvlakhardheid

92 Shore A

Rolweerstand



zeer goed

slijtvastheid

uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

goed

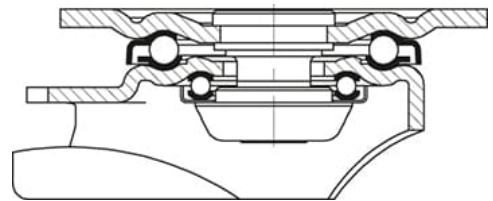

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BH-ALTH 100K-1-AS



Bijbehorende zwenkwielen LH-ALTH 100K-1-AS



Gebruikt wiel ALTH 100/15K-AS