

LH-GSPO 100K-3-FI

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix', zwaarlastwiel van gietpolyamide

EAN 4047526636487

ID 636480

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LH

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**

Wielen: serie GSPO

- hoogwaardig gietpolyamide, reactiegegoten, slagvast, hardheid 80 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- gereduceerde vochtigheidsopname
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	100 mm
Wielbreedte	⏏	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	700 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.750 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⊘	140 mm
Plaatafmeting	⏏	140 x 110 mm
Gatenafstand	⏏	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⌀	11 mm
Uitlading (F)	⌀	45 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	2,6 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■ 80 Shore D

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ zeer goed

Vloerbeparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende

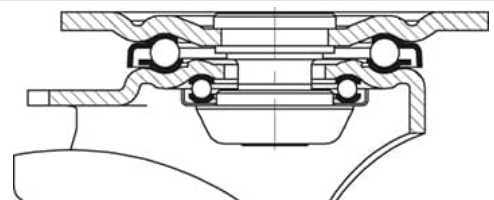

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BH-GSP0 100K-3



Bijbehorende zwenkwielen LH-GSP0 100K-3



Gebruikt wiel GSP0 100/20K