

LE-PO 100G-FI-FA

Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix', wiel van polyamide, met naafbescherming van staal

EAN 4047526638436

ID 638437

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LE

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	100 mm
Wielbreedte	⌞	37 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	150 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	375 kg
Lagering	⊙	glijlager
Bouwhoogte (H)	⊕	125 mm
Plaatafmeting	⊞	100 x 85 mm
Gatenafstand	⊞	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	⊞	9 mm
Uitlading (F)	⊞	36 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	0,8 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■ 70 Shore D

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende

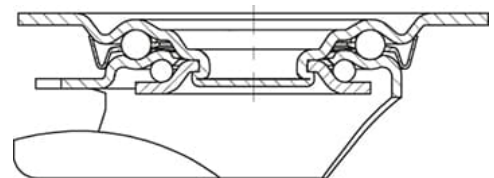

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen B-PO 100G-FA



Bijbehorende zwenkwielen LE-PO 100G-FA



Gebruikt wiel PO 100/12G