

LH-ALTH 160K-FI-AS

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix', zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met aluminiumvelg, antistatisch

EAN 4047526646868

ID 646869

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LH

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**

Wielen: serie ALTH

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) $\leq 10^7 \Omega$

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☞	160 mm
Wielbreedte	⏏	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	750 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.875 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⌀	202 mm
Plaatafmeting	Ⓜ	140 x 110 mm
Gatenafstand	Ⓜ	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	Ⓜ	11 mm
Uitlading (F)	Ⓜ	56 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	4,2 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✓
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■□ 92 Shore A

Rolweerstand



■■■■■□ zeer goed

slijtvastheid

■■■■■□ uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■□ goed

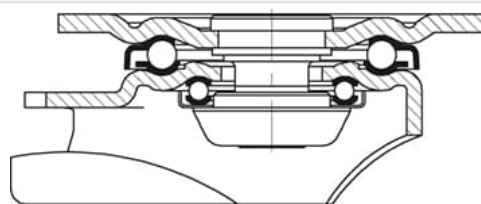

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BH-ALTH 160K-AS



Bijbehorende zwenkwielen LH-ALTH 160K-AS



Gebruikt wiel ALTH 160/20K-AS