

LRA-TPA 50KF-FI-E04

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van, metaal, met rem 'stop-fix', wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526654108

ID 654103

douanetariefnummer 83022000



Behuizing: serie LRA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie TPA

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- met grote kunststof naafbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	50 mm
Wielbreedte	19 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Draagvermogen (statisch)	125 kg
Lagering	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	72 mm
Binnenmaat buis of koker	30–35 mm
ProductDetail.TechnicalData.InnerPipeDimensionSquareTube	25–29 mm
Uitlading (F)	24 mm
temperatuurbestendigheid min	-20 °C
temperatuurbestendigheid max	60 °C
Loopvlakhardheid	85 Shore A
Gewicht per eenheid	0,3 kg
Niet-strepend	✓
geen contactverkleuring	✗
antistatisch	✗
Elektrische geleidbaar	✗
Corrosiebestendig	✗
hittebestendig	✗
Loopvlak hydrolysestabil	✗
Autoclaafbestendig	✗
Wasmachinebestendig	✗



Loopvlakhardheid

85 Shore A

Rolweerstand



zeer goed

slijtvastheid

ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

goed

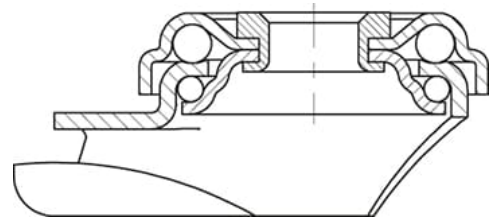

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BRA-TPA 50KF



Bijbehorende zwenkwielen LRA-TPA 50KF-E04



Gebruikt wiel TPA 50/6KF