

LEZ-VE 150R-22-SG

Plaatstalen zwenkwiel, met pen, wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, niet-strepend grijs

EAN 4047526664862
ID 664862
douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LEZ

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
- stalen pen en centrale bout zijn aan elkaar vastgeschroefd en beveiligd

Wielen: serie VE

- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	150 mm
Wielbreedte	⊥	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	135 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	340 kg
Lagering	⦿	rollager
Bouwhoogte (H)	⌘	190 mm
Pen-Ø	⊥	22 mm
Penlengte	⊥	60 mm
Uitlading (F)	⊘	54 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	2,2 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rolweerstand



■ ■ □ □ □ ruim voldoende

slijtvastheid

■ □ □ □ □ voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed

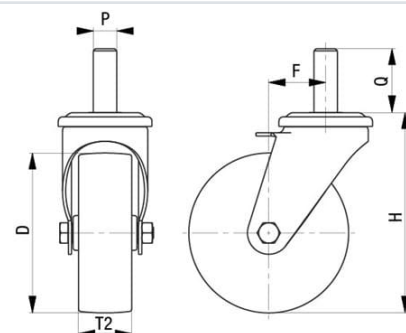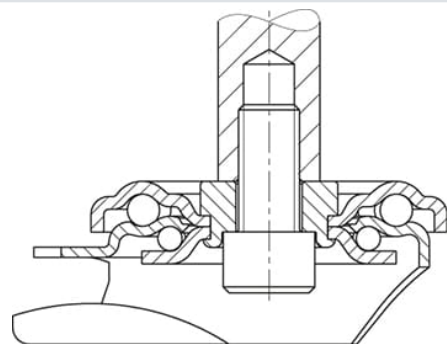

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LEZ-VE 150R-22-FI-SG



Gebruikt wiel VE 150/20R-SG