

L-VPP 160G-FI-SG

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix', wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg, niet-strepend grijs

EAN 4047526068295

ID 68296

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie L

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPP

- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)		160 mm
Wielbreedte		40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u		135 kg
Draagvermogen (statisch)		340 kg
Lagering		glijlager
Bouwhoogte (H)		195 mm
Plaatafmeting		140 x 110 mm
Gatenafstand		105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø		11 mm
Uitlading (F)		57 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		60 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore A
Gewicht per eenheid		2,8 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch		✗
Elektrische geleidbaar		✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig		✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

 80 Shore A

Rolweerstand



 ruim voldoende

slijtvastheid

 voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

 zeer goed

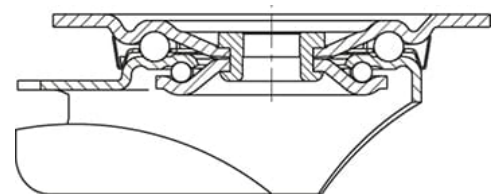

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen B-VPP 160G-SG



Bijbehorende zwenkwielen L-VPP 160G-SG



Gebruikt wiel VPP 160/20G-SG