

L-VW 162R-FA

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel, met zacht rubber band 'Blickle Soft', met plaatstalen velg, met naafbescherming van staal

EAN 4047526694296

ID 694299

douanetariefnnummer 87169090



Behuizing: serie L

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VW

- band: zacht rubber "Blickle Soft", hardheid 50 Shore A, kleur zwart (wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis)
- velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
- bedrijfszekere alternatieven voor luchtbanden

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	160 mm
Wielbreedte	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	70 kg
Draagvermogen (statisch)	175 kg
Lagering	rollager
Profiel	ronde vorm
Bouwhoogte (H)	195 mm
Plaatafmeting	140 x 110 mm
Gatenafstand	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	11 mm
Uitlading (F)	60 mm
temperatuurbestendigheid min	-25 °C
temperatuurbestendigheid max	70 °C
Loopvlakhardheid	50 Shore A
Gewicht per eenheid	2,7 kg
Niet-strepend	×
geen contactverkleuring	×
antistatisch	×
Elektrische geleidbaar	×
Corrosiebestendig	×



Loopvlakhardheid

50 Shore A

Rolweerstand



goed

slijtvastheid

ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

uitmuntend

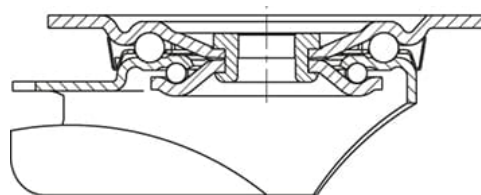

hittebestendig		×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem L-VW 162R-FI-FA



Bijbehorende bokwielen B-VW 162R-FA



Gebruikt wiel VW 162/20R