

LX-POTH 200XK

Roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, middelzware uitvoering, wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met zwaar polyamide velg

EAN 4047526074166

ID 74161

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LX

- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POTH

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur wit

Verdere eigenschappen

- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	200 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	400 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.000 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⊕	235 mm
Plaatafmeting	⊞	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊞	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⚓	11 mm
Uittlading (F)	⊗	65 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		94 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	2,6 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✓
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ □ goed

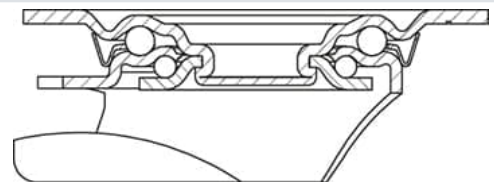

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LX-POTH 200XK-FI



Bijbehorende bokwielen BX-POTH 200XK