

## LWG-TPA 126KF-ZA55

**Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, couleur gris argent, avec tige, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique**

EAN 4047526053161

ID 743861

Code douanier 87169090



### Monture : série LWG

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot
- tige en acier, électro-zinguée, passivée bleu (sans Cr6), vissée et sécurisée
- couleur gris argent RAL 7001
- design moderne, esthétique

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats

### Données techniques:

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                       | ⌀ | 125 mm                 |
| Largeur de roue                  | ℓ | 32 mm                  |
| Capacité de charge à 3 km/h      | ⚖ | 110 kg                 |
| Capacité de charge (statique)    | ⚖ | 275 kg                 |
| Type de moyeu                    | ⦿ | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)               | ℎ | 160 mm                 |
| Ø tige                           | ⌀ | 22 mm                  |
| Longueur de tige                 | ℓ | 45 mm                  |
| Ø perçage transversal            | ℓ | M8                     |
| Position du perçage transversal  | ℓ | 20 mm                  |
| Déport (F)                       | ⌀ | 40 mm                  |
| Résistance min. à la température |   | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température |   | 60 °C                  |
| Dureté du revêtement             |   | 85 Shore A             |
| Poids de la pièce                | ⚖ | 0,7 kg                 |
| Non tachant                      | ✓ |                        |
| Non marquant par contact         | ✗ |                        |
| Antistatique                     | ⚡ | ✗                      |
| Conductible d'électricité        | ⚡ | ✗                      |
| Résistant à la corrosion         | ✗ |                        |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ □ très bien

#### Résistance à l'usure


■ ■ □ □ □ □ satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ □ bien



|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Hautes températures                         | ✗ |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗ |
| Compatible autoclave                        | ✗ |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗ |

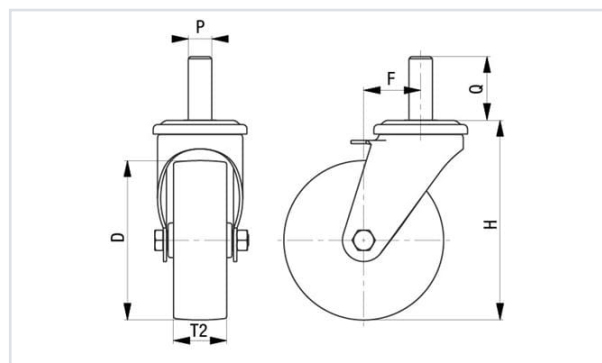

## Références du produit



**Blocage standard associé LWG-TPA 126KF-FI-ZA55**