

L-POEV 80R-FI-SB-FA

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix', zwaarlasterwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend blauw, met naafbescherming van staal

EAN 4047526009458

ID 744564

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie L

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur blauw, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	80 mm
Wielbreedte	32 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	140 kg
Draagvermogen (statisch)	350 kg
Lagering	rollager
Bouwhoogte (H)	102 mm
Plaatafmeting	100 x 85 mm
Gatenafstand	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	9 mm
Uitlading (F)	39 mm
temperatuurbestendigheid min	-25 °C
temperatuurbestendigheid max	70 °C
Loopvlakhardheid	65 Shore A
Gewicht per eenheid	0,7 kg
Niet-strepend	✓
geen contactverkleuring	✓
antistatisch	✗
Elektrische geleidbaar	✗
Corrosiebestendig	✗
hittebestendig	✗
Loopvlak hydrolysestabil	✗



Loopvlakhardheid

65 Shore A

Rolweerstand



zeer goed

slijtvastheid

goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

zeer goed

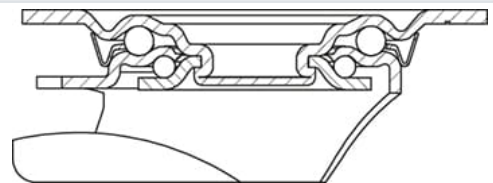

Autoclaafbestendig	×
Wasmachinebestendig	×

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen B-P0EV 80R-SB-FA



Bijbehorende zwenkwielen L-P0EV 80R-SB-FA



Gebruikt wiel POEV 80/12R-SB