

LE-VPP 200G-SG-FA

Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van staal

EAN 4047526016302

ID 744925

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LE

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPP

- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	200 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	205 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	515 kg
Lagering	⊙	glijlager
Bouwhoogte (H)	⊕	235 mm
Plaatafmeting	📏	140 x 110 mm
Gatenafstand	📏	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	🔩	11 mm
Uitlading (F)	🔩	54 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		60 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	3,3 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rolweerstand



■ ■ □ □ □ ruim voldoende

slijtvastheid

■ □ □ □ □ voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed

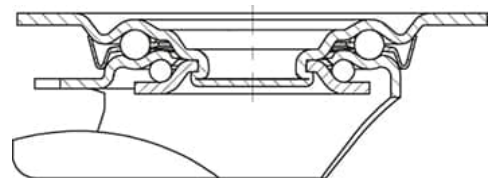

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LE-VPP 200G-FI-SG-FA



Bijbehorende bokwielen B-VPP 200G-SG-FA



Gebruikt wiel VPP 200/20G-SG