

LE-POEV 200KAD-FI-SG-FA

**Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix',
zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll',
met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van
kunststof, met naafbescherming van staal**

EAN 4047526014346

ID 747220

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LE

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart



Verdere eigenschappen

- Variantenbeschreibung
 - kleine
 - naafbescherming
 - met extra
 - kogellagerafdichting
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Loopvlakhardheid

■■■■■ 65 Shore A

Rolweerstand

■■■■■ zeer goed

slijtvastheid



■■■■■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ zeer goed

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	200 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⬆	300 kg
Draagvermogen (statisch)	⬆	750 kg
Lagering	⊙	kogellager (CC)
Bouwhoogte (H)	⊥	235 mm
Plaatafmeting	□	140 x 110 mm
Gatenafstand	□	105 x 75-80 mm
Schroefgat-Ø	⌀	11 mm
Uitlading (F)	⌀	48 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⬆	3,2 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓

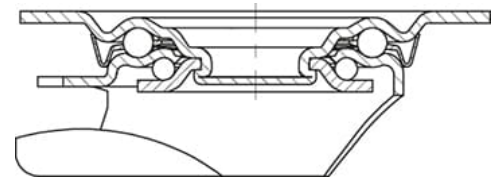

antistatisch		×
Elektrische geleidbaar		×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig		×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen B-P0EV 200KAD-SG-FA



Bijbehorende zwenkwielen LE-P0EV 200KAD-SG-FA



Gebruikt wiel POEV 200/12KAD-SG