

LH-PO 160K-ST-FA

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top', wiel van polyamide, met naafbescherming van staal

EAN 4047526021832
ID 750029
douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LH

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**

Wielen: serie PO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	160 mm
Wielbreedte	⌞	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	450 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.125 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⌢	202 mm
Plaatafmeting	⌚	140 x 110 mm
Gatenafstand	⌚	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⌚	11 mm
Uitlading (F)	⌚	65 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	4,1 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■ 70 Shore D

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende

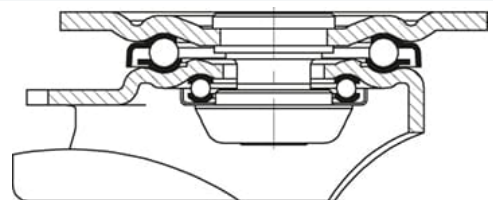

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BH-PO 160K-FA



Bijbehorende zwenkwielen LH-PO 160K-FA



Gebruikt wiel PO 160/20K