

LKRA-TPA 101G-11-ELS-E12

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van, metaal, wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, elektrisch geleidend, niet-strepend

EAN 4047526033286

ID 750700

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LKRA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie TPA

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, PATH
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	100 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	70 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	175 kg
Lagering	⊙	glijlager
Bouwhoogte (H)	⊕	135 mm
Binnenmaat buis of koker	⦶	20–25 mm
Uitlading (F)	⦶	40 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		60 °C
Loopvlakhardheid		85 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,7 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✗
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✓
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ □ □ □ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ □ □ goed

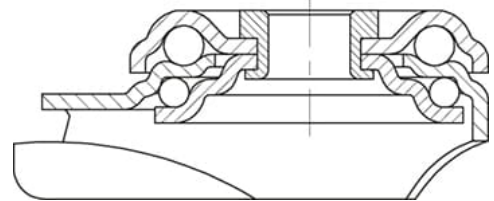

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LKRA-TPA 101G-11-FI-ELS-E12



Gebruikt wiel TPA 101/12G-ELS